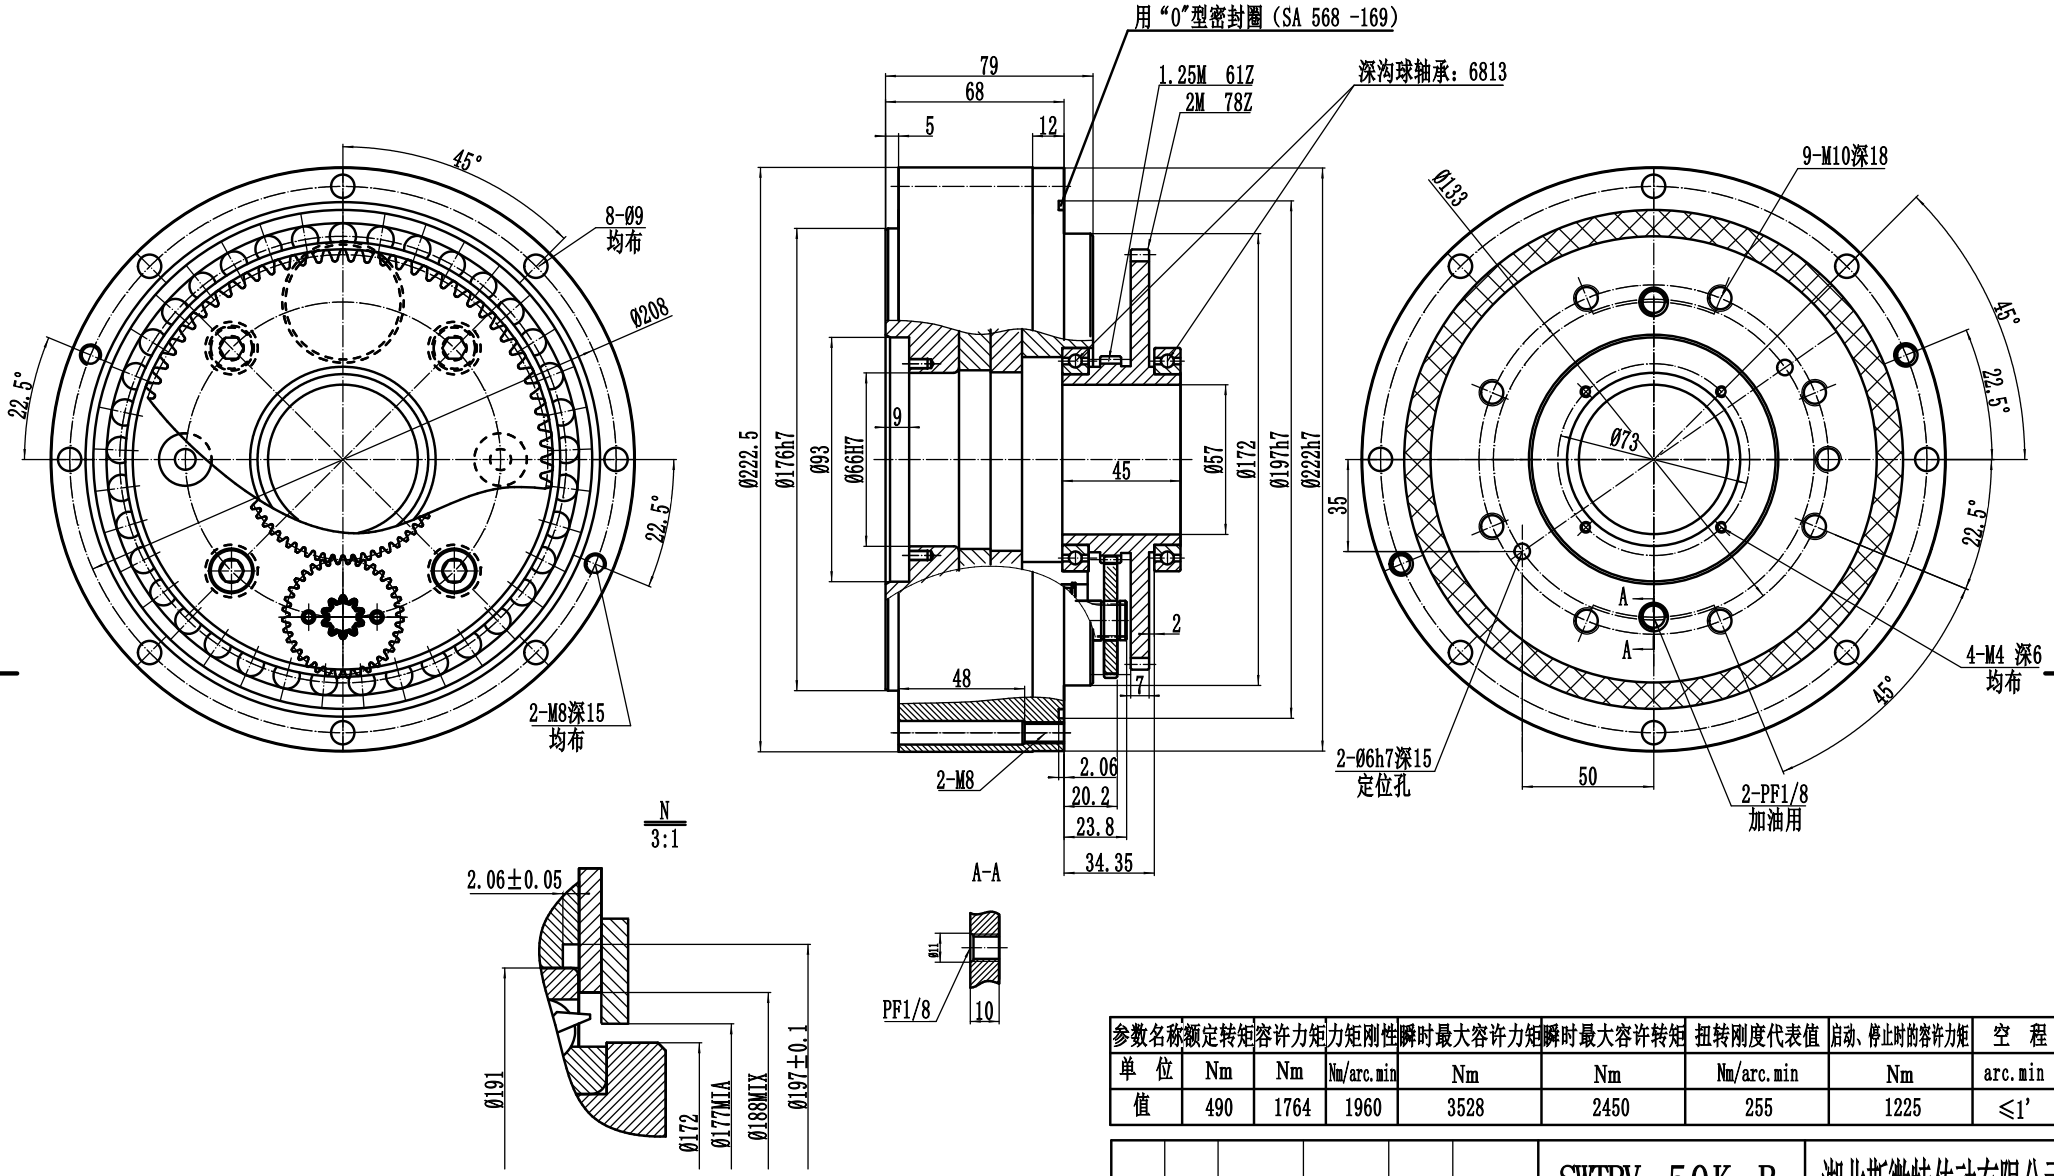

参数名称	额定转矩	容许力矩	力矩刚性	瞬时最大容许力矩	瞬时最大容许转矩	扭转刚度代表值	启动、停止时的容许力矩	空　程
单　位	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	arc.min
值	490	1764	1960	3528	2450	255	1225	≤1’

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

SWTRV-50K-B
减速机外型图

阶段标记	重量	比例
		1:1
共　张　第　张		

湖北斯微特传动有限公司

注：1：“O”型圈和安装紧固件由客户自备。

2：产品由于升级，规格、尺寸可能会改变，恕不事先通告，解释权在本公司技术部。